





## 应用实例

Application example

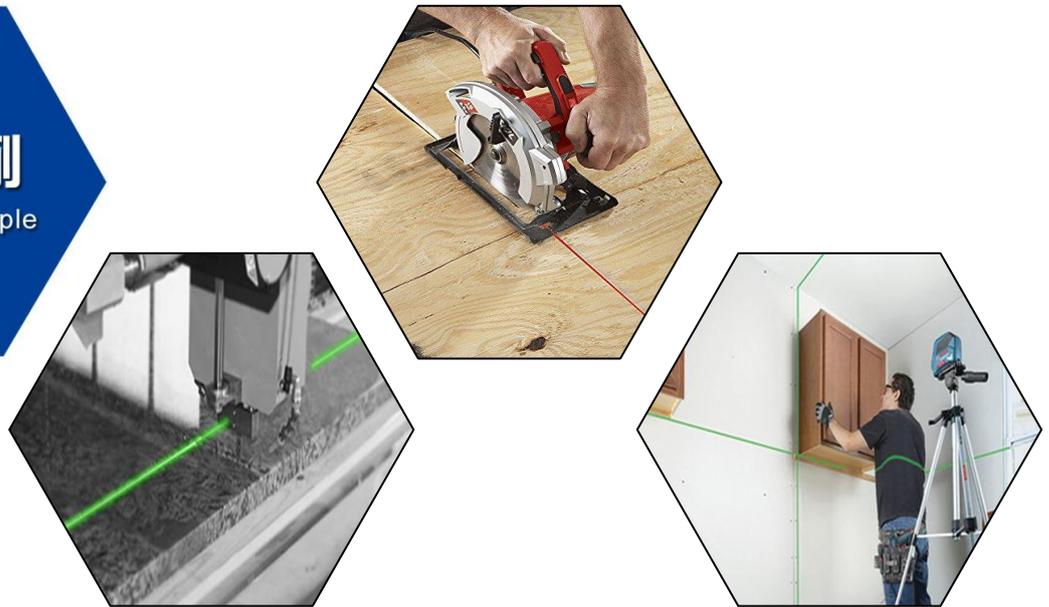

## 外型图纸

Exterior drawing

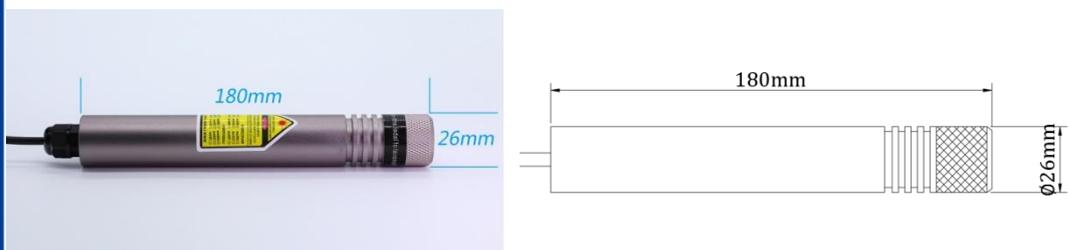



## 性能指标 performance index

### 光学 (Optics)

波长 ( nm )	515-520nm	635-650nm
波长误差	±5nm	±5nm
功率 (mw)	10-80mW	100-130mw
光型	一字	
发散角	120°	
直线度	≤0.1%	
焦距	不可调焦	
工作距离	适用于 10 米之内使用	

### 电学 (Electrical)

激光驱动模式	CW/TTL	
工作电压 (V)	3-5v/12-24v	
工作电流 (mA)	<200mA	<250mA
尾线	DC 线/黑皮线	
保护	防反接, 抗干扰	

### 机械 (Mechanical)

外形尺寸 (mm)	Φ26×180mm
材质	钛色航空铝

### 其他 (other)

工作温度	-10 ~ 50°C ( 常规 )
储存温度	-40 ~ 85°C ( 常规 )
使用寿命	≥10000 小时