






应用实例

Application example

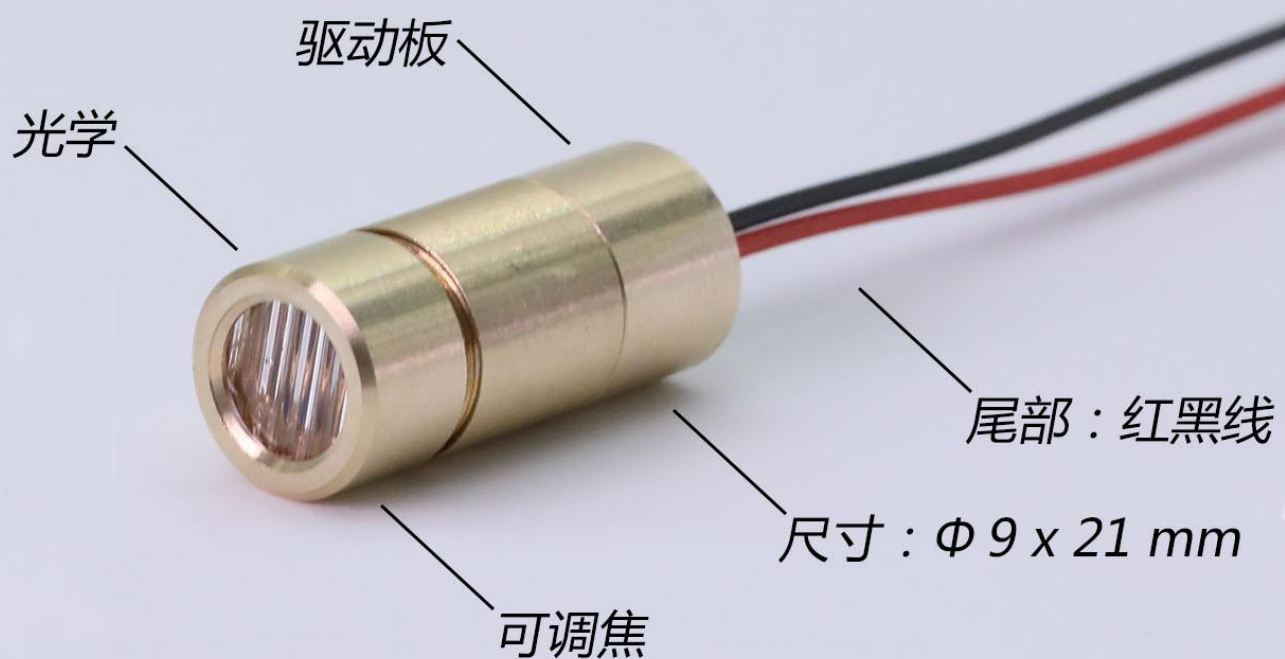

外型图纸

Exterior drawing

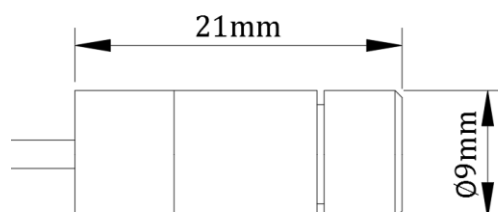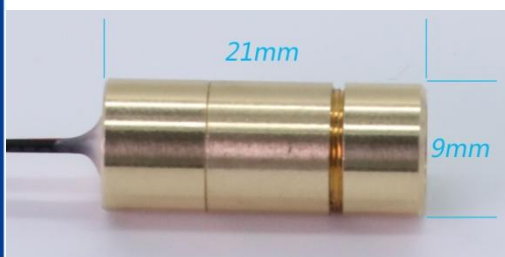



性能指标 performance index

光学（Optics）

波长（nm）	515-520nm	635-650nm	780-980nm
波长误差	±5nm	±5nm	±10nm
功率（mw）	0.5-10mW	0.1-10mW	100-500mW
光型	一字/十字		
发散角	5-130°		
直线度	≤1%		
焦距	可调焦		
工作距离	适用于 2 米之内使用		

电学（Electrical）

激光驱动模式	CW/TTL		
工作电压（V）	3-5v/12-24v		
工作电流（mA）	<100mA	<35mA	<700mA
尾线	红黑线		
保护	防反接，抗干扰		

机械（Mechanical）

外形尺寸（mm）	Φ9×21mm
材质	黄铜

其他（other）

工作温度	-10 ~ 50℃（常规）
储存温度	-40 ~ 85℃（常规）
使用寿命	≥10000 小时