



应用实例

Application example

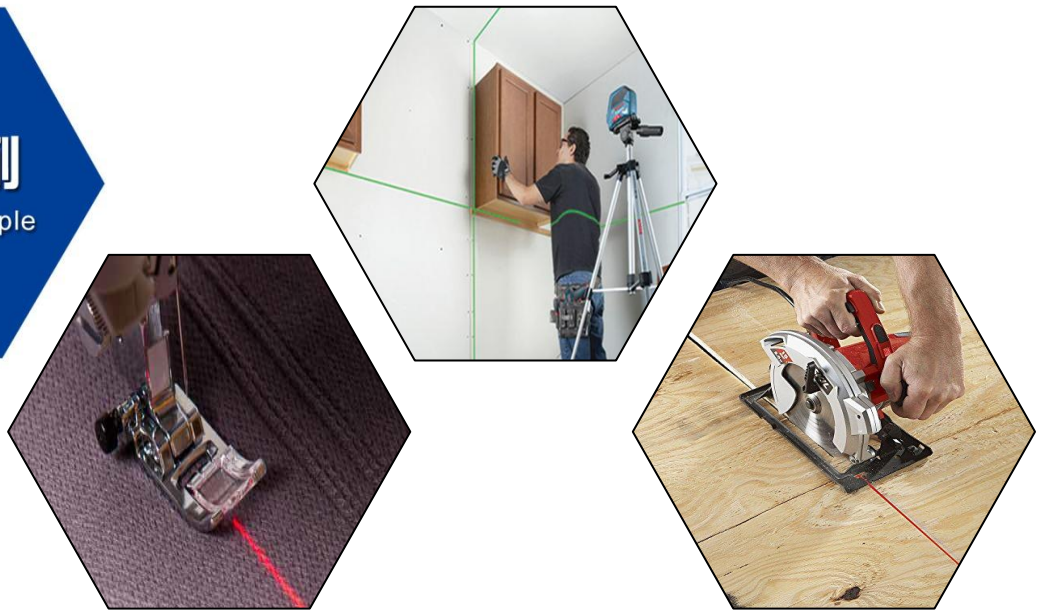

外型图纸

Exterior drawing

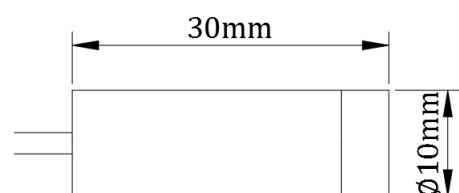



性能指标 performance index

光学 (Optics)

| | |
|---------|-------------|
| 波长 (nm) | 635-650nm |
| 波长误差 | ±5nm |
| 功率 (mw) | 0.1-10mW |
| 光型 | 一字 |
| 发散角 | 5-130° |
| 直线度 | ≤0.5% |
| 焦距 | 不可调焦 |
| 工作距离 | 适用于 3 米之内使用 |

电学 (Electrical)

| | |
|-----------|--------------|
| 激光驱动模式 | CW/TTL |
| 工作电压 (V) | 3-5v/12-24v |
| 工作电流 (mA) | <35mA |
| 尾线 | 红黑线/DC 线/双拼线 |
| 保护 | 防反接, 抗干扰 |

机械 (Mechanical)

| | |
|-----------|----------|
| 外形尺寸 (mm) | Φ10×30mm |
| 材质 | 黑色航空铝 |

其他 (other)

| | |
|------|-----------------|
| 工作温度 | -10 ~ 50°C (常规) |
| 储存温度 | -40 ~ 85°C (常规) |
| 使用寿命 | ≥10000 小时 |