





## 应用实例

Application example

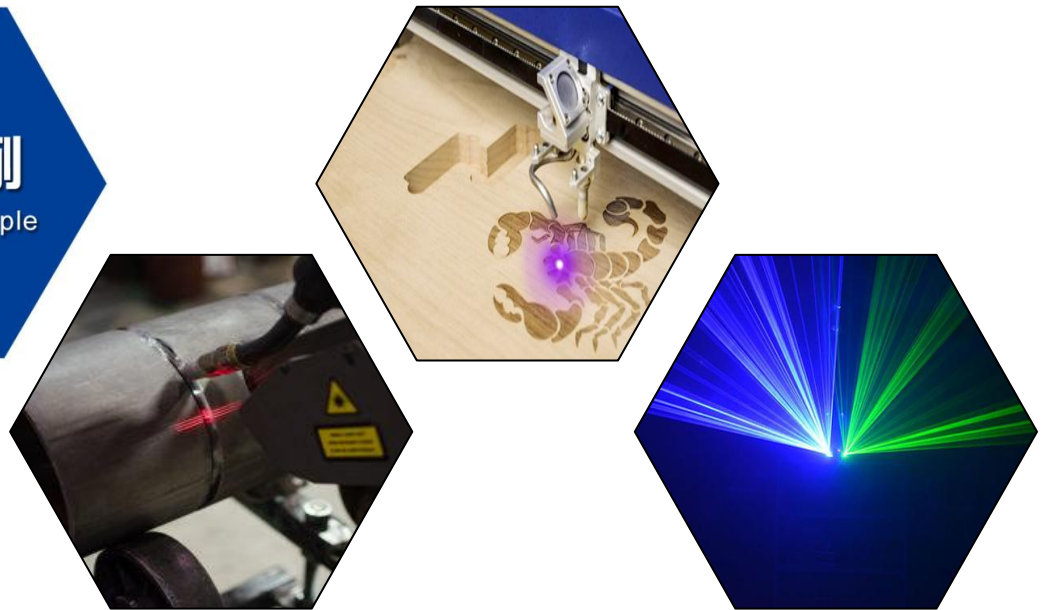

## 外型图纸

Exterior drawing

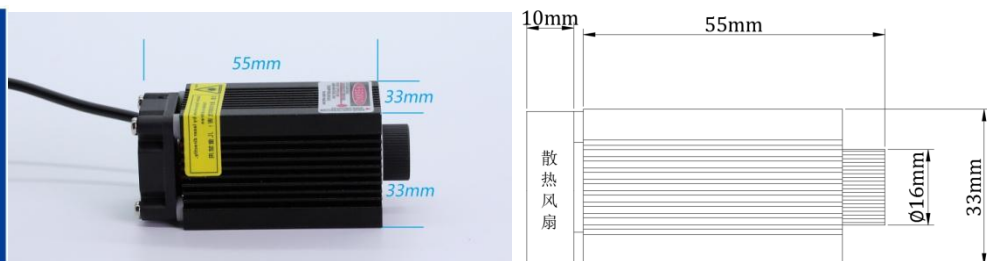



## 性能指标 performance index

### 光学 (Optics)

波长 (nm)	405-450nm
波长误差	±10nm
功率 (mw)	0.5W/1.6W
光型	点
发散角	NA
直线度	NA
焦距	可调焦

### 电学 (Electrical)

激光驱动模式	CW/TTL
工作电压 (V)	12v
工作电流 (mA)	<4500mA
尾线	DC 线/黑皮线
保护	防反接, 抗干扰

### 机械 (Mechanical)

外形尺寸 (mm)	33 (L) × 33 (W) × 55 (H) mm
材质	黑色航空铝

### 其他 (other)

工作温度	-0 ~ 70°C (常规)
储存温度	-40 ~ 85°C (常规)
使用寿命	≥8000 小时